


簡易表面圧力分布シート MOLD-ALIGN

簡易表面圧力分布シートをパーティングラインに挟むことによりキャビ・コア間の表面圧力分布イメージがシート上に青く転写され容易に当たりの確認ができます。

特徴

- * シートはロール状のため、必要な大きさにカットして使用することができ経済的です。
- * 一般的な塗布して当たりを確認するタイプとは異なり、確認後の清掃作業が不要となり作業効率の改善が見込まれます。

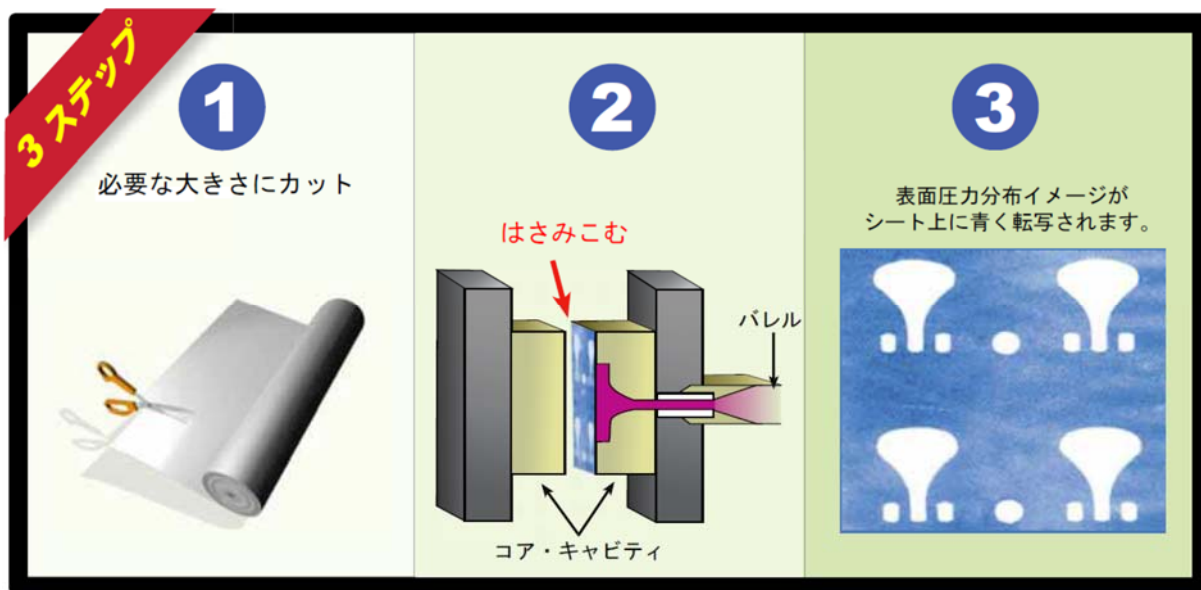

ロール寸法

10.5 in. x 50 ft. (26.7 cm x 15.2 m)

30.0 in. x 50 ft. (76.2 cm x 15.2 m)

仕様

厚み	4 mils (0.1016 mm)
使用可能湿度	10-90% RH
圧力範囲	1,000 - 6,000 PSI (70 - 422 kg/cm ²)
最高使用温度	200°F (93°C)



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1
 TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300
 URL: <http://www.jtdtky.co.jp>
 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp