



ワイヤー放電加工機用 (水用)・内圧型
ニュー スーパーハイテク・フィルタ 340F, FK
 (JTD オリジナル / 忍足研究所製)


ご好評を頂いているハイテクフィルタ340F,FK シリーズが、改良されました。
 パンチングバンドレスにより、塗装による錆びだまりを無くし、プレートをプラスチック化したこと
 により、現行品に対し30%軽量化(当社比)しました。尚、カプラータイプはABS樹脂化。



【 特 長 】


- 1 HF シリーズは小型・軽量でロングライフ (長寿命) 設計。
 (スタンダード品の約2倍—2kg/c時)
- 2 濾過精度の向上により運転スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電、樹脂の寿命、クリーン槽の透明度等で性能アップ。
- 3 素材は腐食・サビに強く、濾過材から水に溶解成分がない。
- 4 運転 ON,OFF により濾材表面のチップが脱落しやすく濾過圧力が復帰しやすい。
- 5 取扱い・準廃棄減容を含めてトータルのランニングコストの軽減に貢献する。

【 旧 HF340F, 340FK と新 HF340F, 340FK の構造比較 】

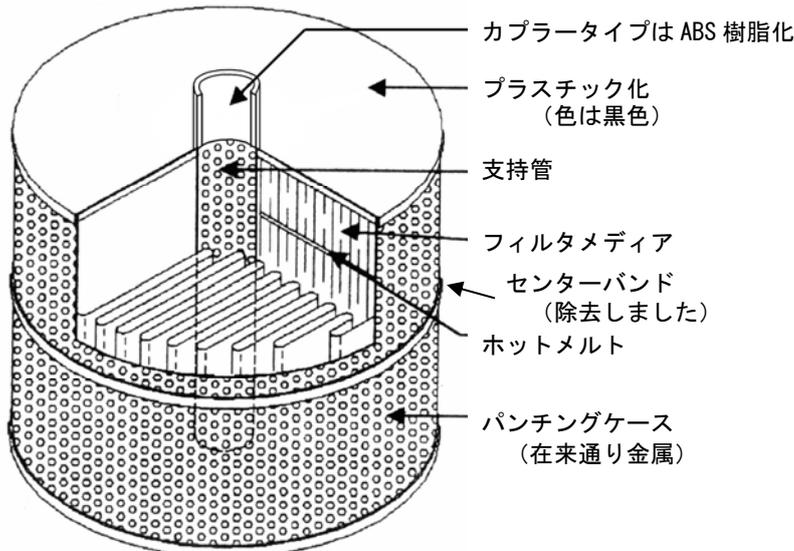


HFスーパーハイテク・フィルタ (絵はセンター方式)

スーパーハイテク・フィルタ

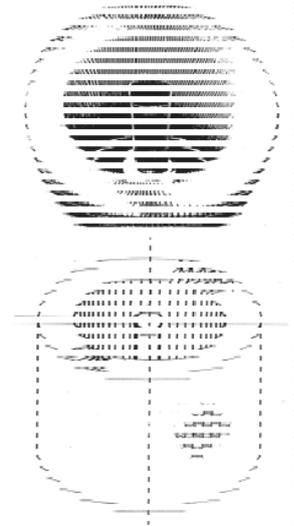

一般品

※マグネット式 TOK-Cleaner II を使用することで、更に寿命が長くなります。(カタログは別途ご請求下さい。)



日本金型産業株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-1
 TEL:03(3733)6311 FAX:03(3736)5300
 URL: <http://www.jtdtky.co.jp>
 E-mail: jtd@jtdtky.co.jp


■機種別適応フィルター一覧表

機械メーカー	放電加工機械種名	適応フィルタ
三菱電機	DWC-(90、90S、90P、110、110S、110P)A・B・S・Z・ZP	OMF-250AK、OMF-300AK OMF-500AK
	DWC-(70、90、90P、110、200)F・G・H・HA・U DWC-(90、110)C1・C2	OMF-250A、OMF-300AK
	SX-(10、20)P	OMF-250A-4-2.6
	FX-(10、20)K、CX(2、20)、DWC-532、BA-8	OMF-340FK、OMF-340FK-C
	FA-(10、20、30)S・V・VS MV-(1200、2400)R、MV-(1200、2400)S NA-(1200、2400)	OMF-340FK-125 OMF-340FK-125C OMF-340FK-VL
	FA-(10、20)P・PS、QA-(10、20)、PA-(05S、20) NA-(1200、2400)P	OMF-340FK-7-125 OMF-340FK-VL
ファナック	W(1、2、3、4)	OMF-340F、OMF-340F-C
	α-(0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)、AD-(0、1)	OMF-340F-125 OMF-340F-125C
	α-(0iB、1iB、0iC、1iC、0iCp、0iD、1iD、0iE、1iE、C400iA、C600iA) C400iA、C600iA→かさ上げするための土台が必要な場合あり	OMF-340FK-125 ファナックカブラ OMF-340FK-125C ファナックカブラ OMF-340FK-X
	α-C400iA、600iA	OMF-450FA
ソディック	A(300、300W、320、320D、325、350、350W、500、500W 500Q、500P、500WP、530D、600、600W、600P、600WP A(750、750W、1000W)、BF(250、275、280、280L320L) AQ(325L、535L、550L、600、750L、327L、537L)、AG(400L、600L) SL(400、600)G.P.Q、AP500L、AQ(400、600)L、AP450L 水用のみ	OMF-340F OMF-340F-125 OMF-340F-125C
牧野フライス	EE-(3、6、6L、8)、EQ-5、EH-(3、6)、EQH-5、EQF-5 MU-43、MUQ-32	OMF-250AK、OMF-500AK
	EC-(32、64)、ECQ-53、PF-32	OMF-250AK
	U-(32、32i、32K、53、53K、53i)、UP-(32i、53i、32j、53j) W(32、53)FB、SP-(43、64)、EU-64、UH-2、U-86 DUO(43、64)、UPJ-2、U-(3、6)	OMF-340FK OMF-340FK-C
西部電機	EW-(A5、A5S、A7S、C3、300K2、450K2、600K2、700K2、 1000K2)、EWPB3S	OMF-500AK
	EW-A5S2、C5S、C5S2、M500S)、M(350、500、750)S M(35、50、75)A、MM(35、50、75)A	OMF-340FK OMF-340FK-C
ブラザー	HS-(300、350、3100、50A、70A)	OMF-250A、OMF-500A
日立	H-CUT(3、4、5、6、8)-Q CUT-(254RS、355RS、203M20、203Q20、203F2、203R、 254R、254RH、355R、355RH、580Q、610Q、810Q)	OMF-340FK 日立カブラ OMF-340FK 日立 80 ずれ

【注】日立製およびファナック製のカブラはサイズが異なりますので、ご注文の際は日立カブラ、ファナックカブラとご指定ください。

ファナック製カブラは、3/4 インチカブラです。

寿命時間比較表（従来品との比較）

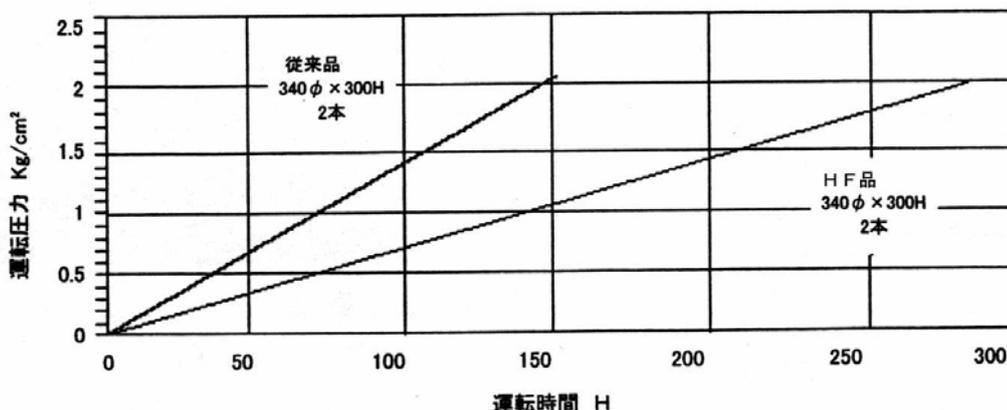

【注】使用条件により
寿命時間が
異なります。

【ご使用上の注意】

アルミ等非鉄金属系の材質加工時に使用される場合、耐久時間が短くなります。
この原因は金属が粘性のある水酸化物になり、フィルタの目詰りが加速される為と考えられます。また、超硬・チタン合金・特殊合金の場合も同様に寿命が短い傾向にあります。