


## ミリ・サイズ規格バンド・ヒーター

JTDではバンド・ヒーターを規格化して、提供しております。

平均ワット密度は  $5 \text{ w} / \text{cm}^2$  です。  
規格品以外の特注にも応じます。

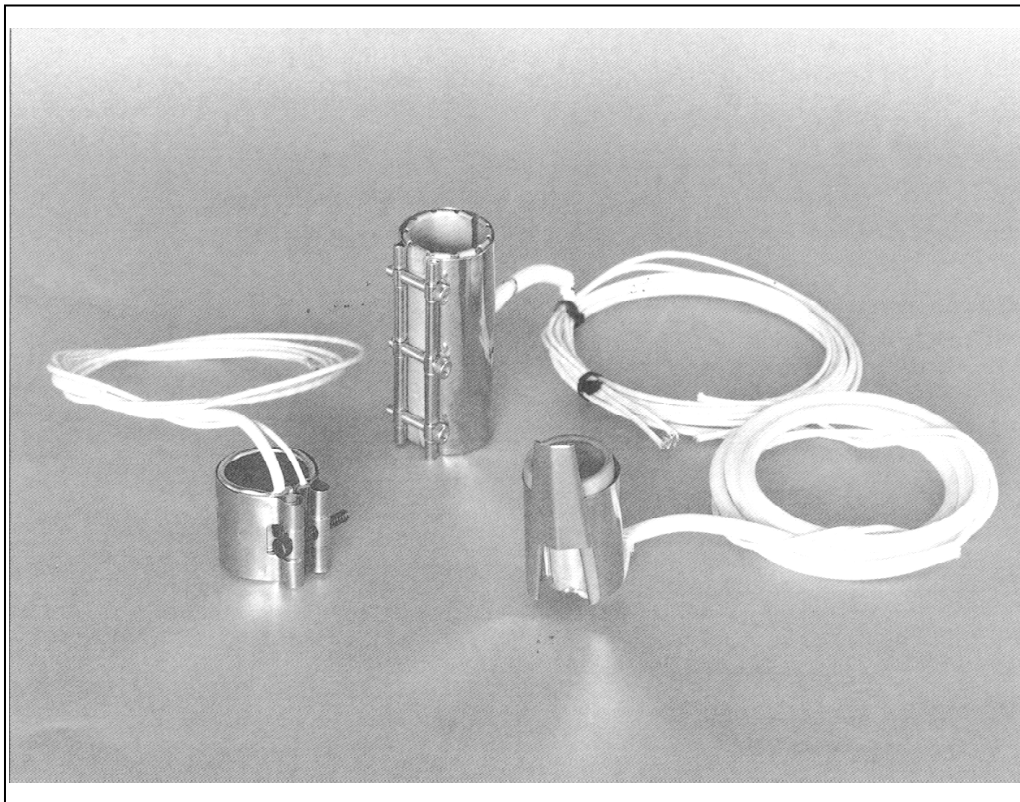


 日本金型産業株式会社


東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F  
TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766  
URL : <http://www.jtdtky.co.jp>  
E-mail : [jtd@jtdtky.co.jp](mailto:jtd@jtdtky.co.jp)

# ミリ・サイズ規格バンドヒーター

横引出型

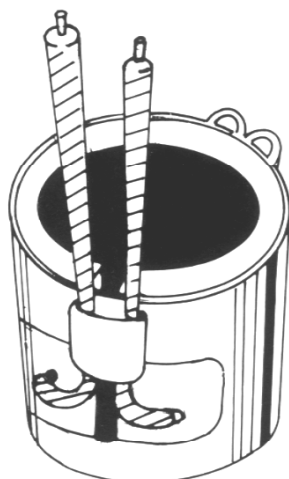


縦引出型

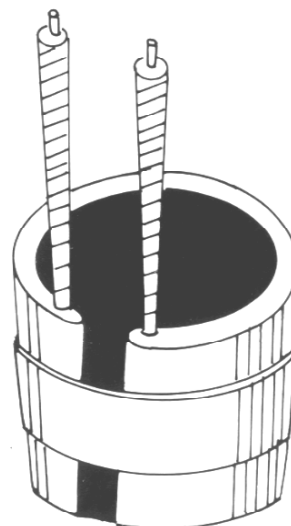


内径寸法下段の〔 〕内数値は、金型掘り込み〔逃げ穴〕径(MIN)を示す。

寸法・仕様 (220V時)			カタログ番号			
内径 (mm)	巾 (mm)	ワット数 (w)	横引出型	縦引出型	カシメ型	高密着型
25 〔50〕	25	90	D2525	A2525	C2525	T2525
	30	110	D2530	A2530	C2530	T2530
	35	130	D2535	A2535	C2535	T2535
	40	150	D2540	A2540	C2540	T2540
	45	170	D2545	A2545	C2545	T2545
	50	190	D2550	A2550	C2550	T2550
30 〔55〕	30	140	D3030	A3030	C3030	T3030
	35	160	D3035	A3035	C3035	T3035
	40	190	D3040	A3040	C3040	T3040
	45	210	D3045	A3045	C3045	T3045
	50	230	D3050	A3050	C3050	T3050
	55	250	D3055	A3055	C3055	T3055
	60	280	D3060	A3060	C3060	T3060
35 〔60〕	35	180	D3535	A3535	C3535	T3535
	40	210	D3540	A3540	C3540	T3540
	45	240	D3545	A3545	C3545	T3545
	50	270	D3550	A3550	C3550	T3550
	55	290	D3555	A3555	C3555	T3555
	60	320	D3560	A3560	C3560	T3560
	65	350	D3565	A3565	C3565	T3565
70	370	D3570	A3570	C3570	T3570	

## カシメ型

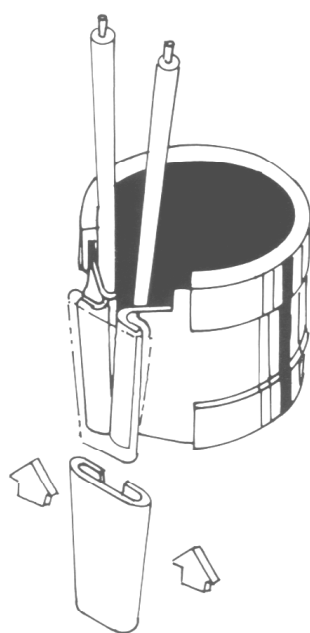

## 高密着型

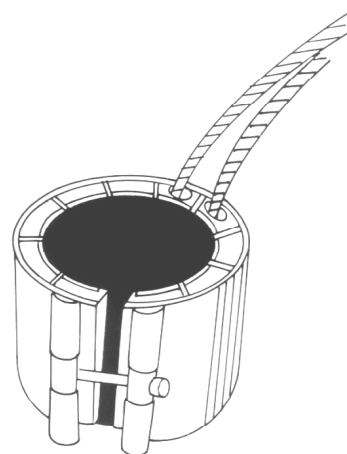

### 高密着度バンド・ヒーター

JTD高密着バンド・ヒーターは内径側(被加熱物との接触面)に真鍮又は銅のより弾性のある素材を使用し、さらに切り込みを入れて、指で押してもたわむくらいフレキシブルでなじみ易く、密着性を良くし、少ないワット数で高い熱伝導と飛躍的な寿命の伸びを追求したものです。また、フレキシブルなので、締めバンドもよりコンパクトになっています。

寸法・仕様 (220V時)			カタログ番号			
内径 (mm)	巾 (mm)	ワット数 (w)	横引出型	縦引出型	カシメ型	高密着型
40 [65]	35	210	D4035	A4035	C4035	T4035
	40	240	D4040	A4040	C4040	T4040
	45	270	D4045	A4045	C4045	T4045
	50	310	D4050	A4050	C4050	T4050
	55	340	D4055	A4055	C4055	T4055
	60	370	D4060	A4060	C4060	T4060
	65	400	D4065	A4065	C4065	T4065
	70	430	D4070	A4070	C4070	T4070
	75	460	D4075	A4075	C4075	T4075
45 [70]	35	240	D4535	A4535	C4535	T4535
	40	280	D4540	A4540	C4540	T4540
	45	320	D4545	A4545	C4545	T4545
	50	350	D4550	A4550	C4550	T4550
	55	380	D4555	A4555	C4555	T4555
	60	420	D4560	A4560	C4560	T4560
	65	450	D4565	A4565	C4565	T4565
	70	490	D4570	A4570	C4570	T4570
	75	520	D4575	A4575	C4575	T4575
	80	560	D4580	A4580	C4580	T4580

※発注時はカタログ番号の他に、リード線の長さ、センサー付 [ I / C 又は C / A ]か、センサー無しかを御指示下さい。

## JTD 営業品目

(アメリカ、ヨーロッパからの輸入品および国内製品)

### ■ホットランナー装置/周辺機材

ホットランナー・ブッシング  
コントローラ  
温度センサー  
ステンレスオリング

### ■ヒータ

カートリッジヒータ  
バンド・ヒータ  
コイル・ヒータ

### ■射出成形金型用部品

各種インチサイズ標準部品  
各種ミリサイズ標準部品  
水口金具  
コラプシブル・コア  
アジャスト・ロック  
サーモ・パイプ

### ■プレス金型用部品

各種インチサイズ標準部品  
超硬パンチおよびダイ  
スプリング  
ボルト

### ■磨き工具・磨き材

電動グラインダ  
エア・グラインダ  
各種といし  
ダイヤモンド・コンパウンド  
ダイヤモンド・スラリー  
ペーパー、スチック、ブラシ、フェルトなど  
各種ヤスリ  
ストーンング・オイル

### ■JTD オリジナル金型部品

年月マーク  
ホットランナー・マニホールド用盲栓  
エアベント・ピース

### ■化成品 ■放電加工機周辺機材

防錆材 ワイヤークット用ワイヤ  
離型剤 フィルタ  
潤滑剤  
シール剤