
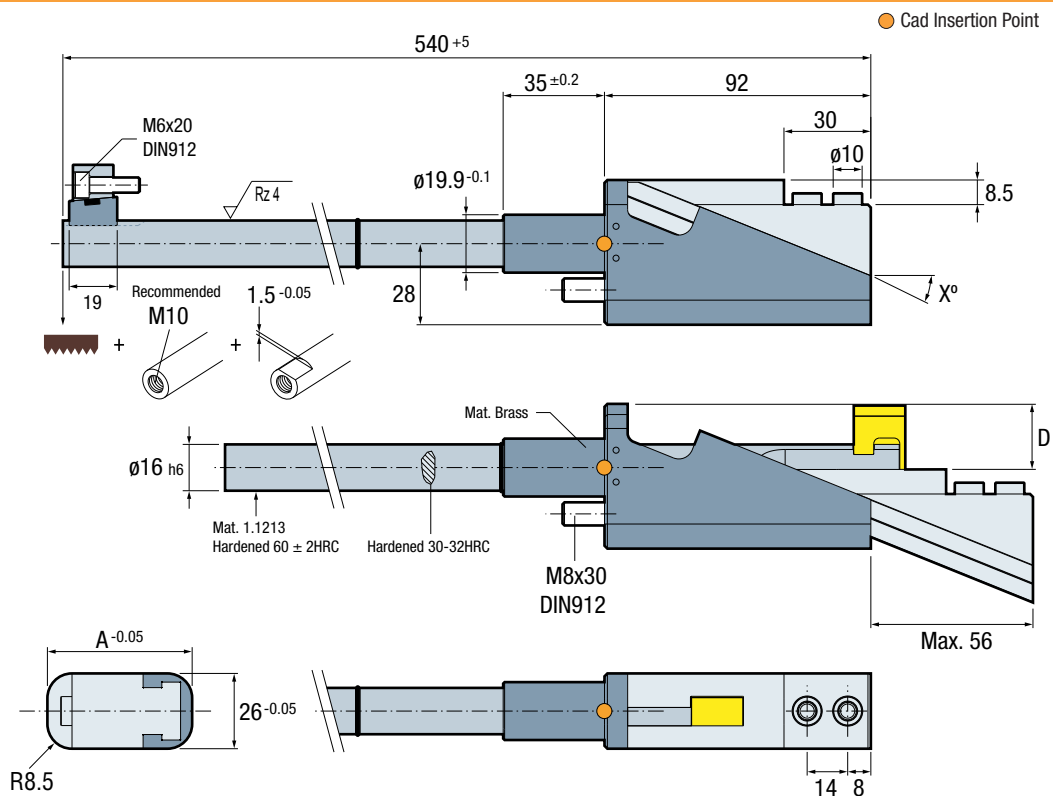


材質: PKT-117
 硬度: 42±2HRC 窒化処理840Hv
 特許取得システム
 Mat.: PKT-117
 Hardened 42±2HRC. Gas Nitrided ≈ 840Hv.
 Patented System

DGドッグリフター

Dog Lifter - DG

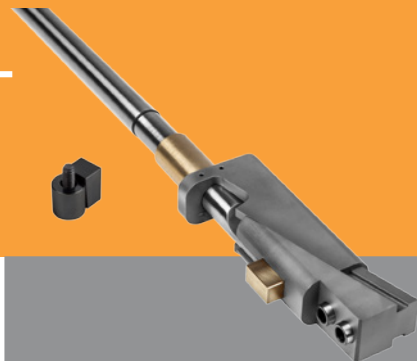

EN

Compact and robust design, incorporating a 16mm shaft with just a 26mm width base and insert. Customized moulding insert enables wider range of applications. Due to the design of the lifter base, housings can be machined simply, without the need of EDM.

JP


コンパクトかつ頑丈なユニットでφ16mmのシャフト、26mm幅のベースで構成されています。

様々なサイズの製品部インサートと連結可能です。

リフターベースのポケット加工は放電加工無しで簡単に加工出来ます。

Ref.	A	D	T	X
DG.264592	45	16	M6x30	16
DG.265092	50	22	M6x30	22
DG.265592	55	26	M6x35	26

金型組込み寸法
 Pocket detail

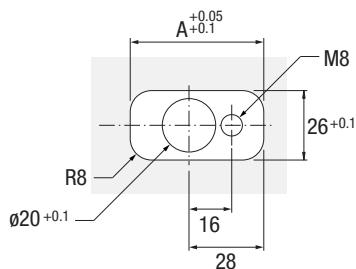


重要IMPORTANT

長さ±0.05


Length ±0.05

LD
 Page 3.13

サポートプレート有り
 With support plate



サポートプレート無し
 Without support plate



* not included

DL ドッグリフター

Dog Lifter - DL

材質:PKT-117

硬度:42±2HRC窒化处理840Hv

特許取得システム


Mat.: PKT-117

Hardened 42±2HRC. Gas Nitrided ≈ 840Hv.

Patented System

DL

● Cad Insertion Point

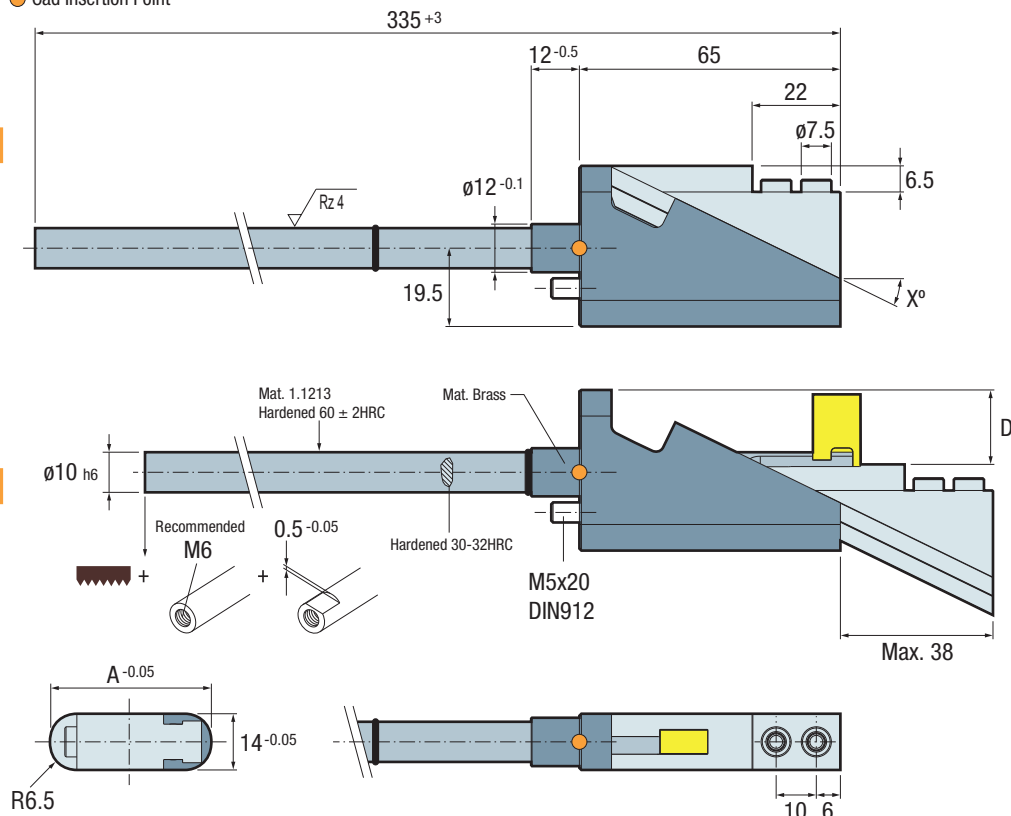

EN

Completely vertical solution, no need for complex angled housings.
Customized moulding insert enables wider range of applications.
Due to the design of the lifter base, housings can be machined simply, without the need of EDM.
Short ejection stroke, big demoulding capacity.

JP

突出しはエジェクタープレートに対して垂直のため複雑な斜め加工は不要です。

様々なサイズの製品部インサートと連結可能です。

リフターベースのポケット加工は放電加工無しで簡単に加工出来ます。

短いストローク量で大きなアンダーカットが可能です。

ドッグリフターMAX抜き角度

DL143465 +15° / -15°
DL144065 +14° / -12°
DL144665 +10° / -10°

型番	A	D	T	X
DL143465	34	12	M4x20	18
DL144065	40	18	M4x25	26
DL144665	46	22	M4x30	31

重要
IMPORTANT

金型組込み寸法
Pocket detail

