



ミリサイズ


世界のよい品を安く早く

エア・ポペット・バルブ

(ヨーロッパ製 CUMSA)

コアーへのだき付又キャビへのひき付きを防ぐため、エアーの吹き込み等を標準化したものです。

7サイズありいずれも効率よく大量のエアーが流れます。

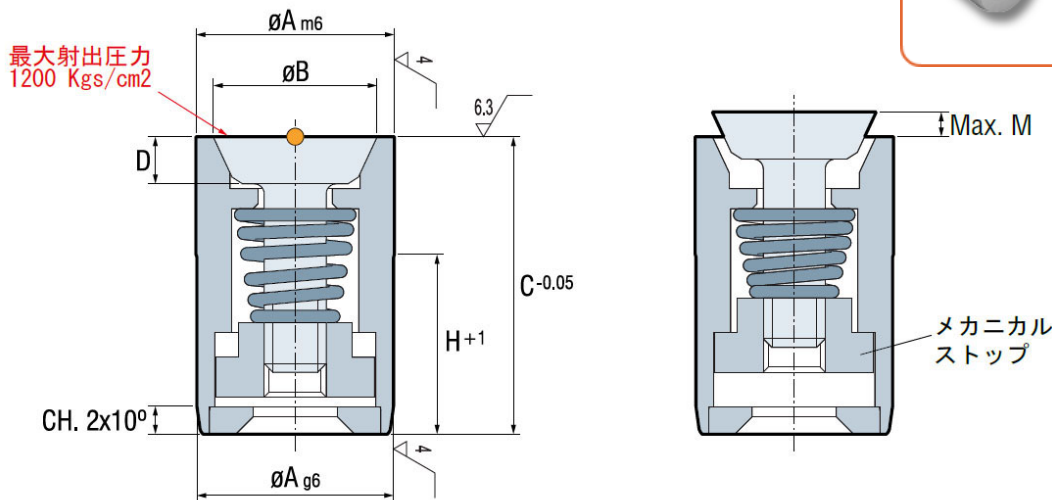


■材質：INOX 1.4034 (ステンレス) ■硬度：51±3HRC ■耐熱温度：150℃ ■作動圧力：3BARS

Ref.	A	B	C	D	E	H	M
VA.050412	5	3.4	12	2.1	4	7	2.5
VA.065212	6	5.2	12	1.8	4	7	0.95
VA.086512	8	6.6	12	1.9	6	7	0.95
VA.100812	10	8.2	12	2.7	8	7	0.95
VA.121012	12	9.7	12	2.7	10	7	0.95
VA.161320	16	12.6	20	4	12	12	1.55
VA.201720	20	16.9	20	4	16	12	1.55


1 BAR ≙ 1Kg/cm²

※VA.050412 の内部には、メカニカルストップは組込まれていません。

使用例

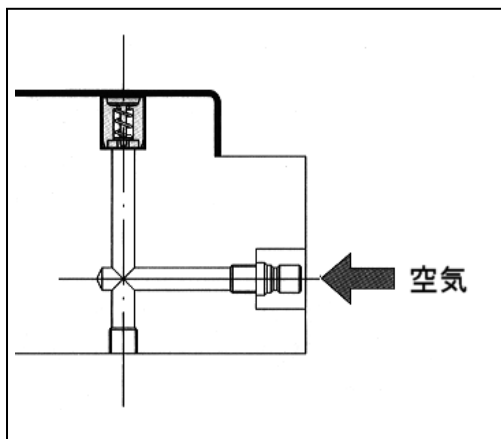

圧入方法

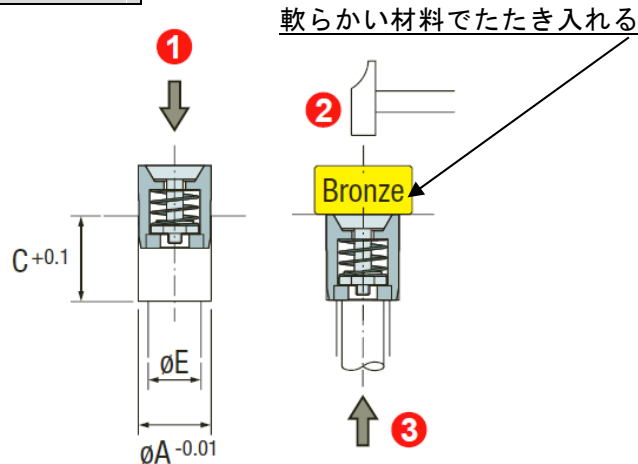

JTD 日本金型産業株式会社

東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F
 TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766
 URL : <http://www.jtdtky.co.jp>
 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp