



**在庫有り 即納!**


# HASCO® 冷却回路仕切りシーリングプラグ

冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きをかえられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。

**Z942...**


L <sub>1</sub>	L	d	D	カタログ No.
11.5	8	M3	6	Z942/6
11.5	8	M4	8	Z942/8
14	10	M6	10	Z942/10
14	10	M6	12	Z942/12
16	12	M8	15	Z942/15
16	12	M8	16	Z942/16

## 使用例

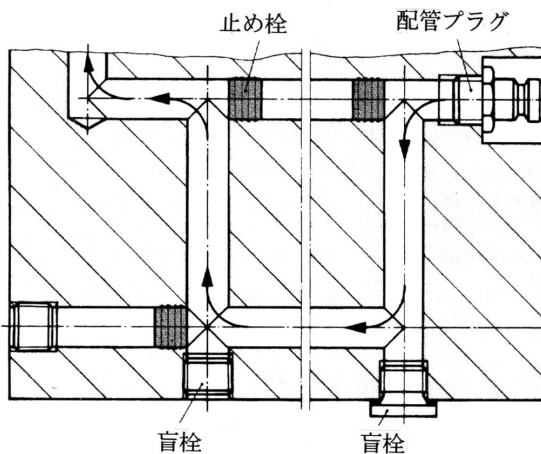


## 使用方法

専用特殊工具（裏面）を使い下図の如く止め栓をシール位置に挿入後 d ねじにより止め栓の内ゴマを引くことにより D が拡大し水路をシールします。

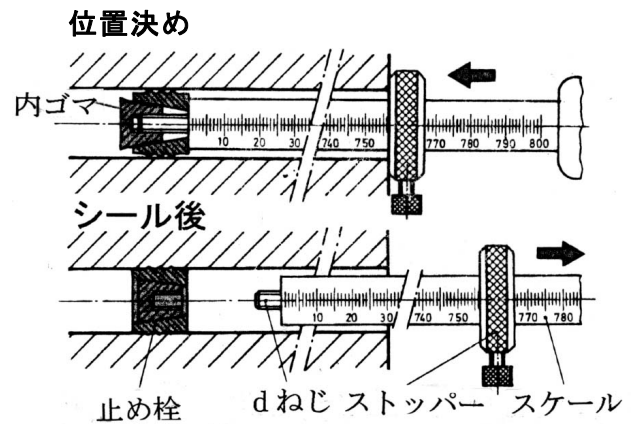

## 冷却水路穴精度と耐圧の関係

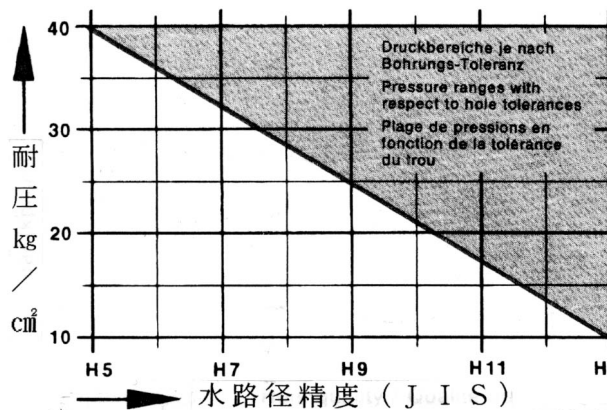

## 水口径と止め栓位置の深さ

水口径	深さ
φ 6mm	160mmMAX
φ 8mm	315mmMAX
φ 10mm	400mmMAX
φ 12mm	630mmMAX
φ 16mm	800mmMAX

取付け工具は裏面を参照下さい。




東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F  
 TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766  
 URL : <http://www.jtdtky.co.jp>  
 E-mail : [jtd@jtdtky.co.jp](mailto:jtd@jtdtky.co.jp)

※ カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。

## 止め栓シール工具



冷却水経路 D1 とシール位置の深さ L によって取付工具が異なります。工具選択表により型番を決めて下さい。

工具選択表

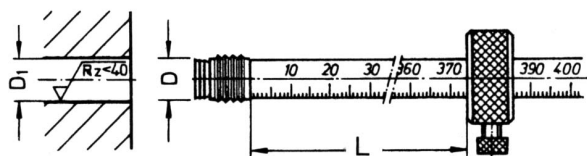


L φD1	160	200	250	315	400	630	800
6	Z 945						
8		Z 945		+Z 947			
10			Z 945		+Z 947		
12			Z 945			+Z 947	
16			Z 945				+Z 947

### Z945 / 1





ねじ	d	D	L	タテ°	カタログ No.
25ヶ	M3	6	150	1	Z945/1
25ヶ	M4	8	200		
25ヶ	M6	10	250		

### Z947 / 1 / ...




d	タテ°	D	L	カタログ No.
M4	1	8	315	Z947/1/ 8x315
M6	1	10	400	10x400

### Z945 / 2



ねじ	d	D	L	タテ°	カタログ No.
25ヶ	M6	10	250	2	Z945/2
20ヶ	M6	12	250		
15ヶ	M8	16	250		

### Z947 / 2 / ...



d	タテ°	D	L	カタログ No.
M6	2	12	630	Z947/2/ 12x630
M8	2	15	250	15x250
M8	2	16	800	16x800