




**PROGRESSIVE
COMPONENTS**

渦巻きバッフル

冷却水を乱流させ冷却効率をアップします。

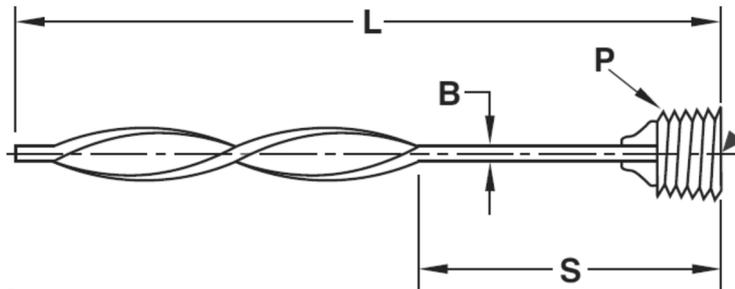

■渦巻き（ミリサイズ換算） 材質 真鍮

型式	プラグ NPT	L	S	B	ブレード巾
TB06L4	1/16-27	101.6	50.8	1.45	6.35
TB06L8	1/16-27	203.2	101.6	1.45	6.35
TB06L12	1/16-27	304.8	152.4	1.45	6.35
TB12L4	1/8-27	101.6	50.8	1.45	7.92
TB12L8	1/8-27	203.2	101.6	1.45	7.92
TB12L12	1/8-27	304.8	152.4	1.45	7.92
TB25L5	1/4-18	127	50.8	2.16	11.10
TB25L10	1/4-18	254	101.6	2.16	11.10
TB25L15	1/4-18	381	152.4	2.16	11.10
TB37L6	3/8-18	152.4	50.8	2.36	14.27
TB37L12	3/8-18	304.8	101.6	2.36	14.27
TB37L18	3/8-18	457.2	152.4	2.36	14.27
TB50L8	1/2-14	203.2	76.2	2.36	17.45
TB50L16	1/2-14	406.4	127	2.36	17.45
TB75L12	3/4-14	304.8	101.6	2.36	23.80
TB75L20	3/4-14	508	152.4	2.36	23.80
TB100L16	1-11 1/2	406.4	127	2.36	28.58
TB100L24	1-11 1/2	609.6	203.2	2.36	28.58

 日本金型産業株式会社

東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F

TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766

URL : <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

A-046-e-9610 2015年9月改訂