

ワイコン焼付き防止剤

腐食・焼付き・摩耗を防止する

高性能潤滑ペースト&スプレー



WEICON 塗布後

WEICON 未塗布後



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636



 日本金型産業株式会社

東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F

TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766

URL : <http://www.jtdtky.co.jp>

E-mail : jtd@jtdtky.co.jp

二硫化モリブデン配合潤滑剤を超える、 ドイツ生まれの高性能潤滑剤 ハイテクペースト & ハイテクスプレー



ワイコンは、塗るだけで腐食・焼付き・摩耗防止に優れた効果を発揮します。

組み立て作業における、かん合、圧入の“カジリ”を防ぎ安全ならし運転を保証。

また、機械の精度を維持し、寿命を延長。修理、メンテナンスを容易にします。

NSF H-1 グレード認証品で食品加工工場での使用も可能です。※酸素、またはアセチレン装置には使用しないでください。

※酸素又はアセチレン装置には使用しないでください。



ペーストの特性はそのままのスプレータイプも取り扱っております。

一度に広範囲を処理可能、刷毛では塗りづらい場所、手の届かない場所にも最適です。

こちらも NSF H-1 グレード認証品ですので、食品関連の製造機器にも使用できます。※酸素、またはアセチレン装置には使用しないでください。

※酸素又はアセチレン装置には使用しないでください。

焼付き防止、潤滑剤の主流は WEICON へ変わります！

主成分は食品添加物としても使用される水酸化カルシウムです。

これまで潤滑剤の主流であった二硫化モリブデン (MoS₂) の欠点を解消します。

肌に付着してもすぐに洗い流せ、機械部品に塗布した後でも簡単に除去できます。400°C以上の高温ではモリブデン (Mo) と硫黄 (S) が分離し錆が発生しやすく、摩擦係数を悪くするといった問題もありません。

数々の優れた特徴を持ちます！

国立公衆衛生財団 NSF H-1 グレード認証品で食品関連加工機器にも安心して使用できます。

金属顔料を一切含まないため電解反応、健康被害もありません。

熱の影響でオイル分が蒸発した後でも、特性を維持し、機械や部品の保護に大変優れています。

長期間大気の影響を受けないためプロパン、ブタン、天然ガス、ヘリウム、窒素等ほとんどのガスに耐え、使用する事が出来ます。



あらゆる用途で効果を発揮

スプリング、ワッシャー、ボルト、スクリュー、コッターピン等の腐食を防止します。

湿度の高い環境でも部品を永久的にシール、保護しスムーズな潤滑を維持します。


修理、メンテナンス分解時に部品の焼付きがなく、年数を経た後でも容易にゆるめることができます。

特に、ステンレススチールの応力腐食、異なった金属と合金間の接触腐食を防止します。

使い方は薄く均一に塗るだけ！

表面をできるだけきれいにし脱脂した後、薄く、均一にワイコンを塗布あるいは吹きかけるだけです。

効果を減少させないために、他の油やグリスと混ぜて使用しないでください。

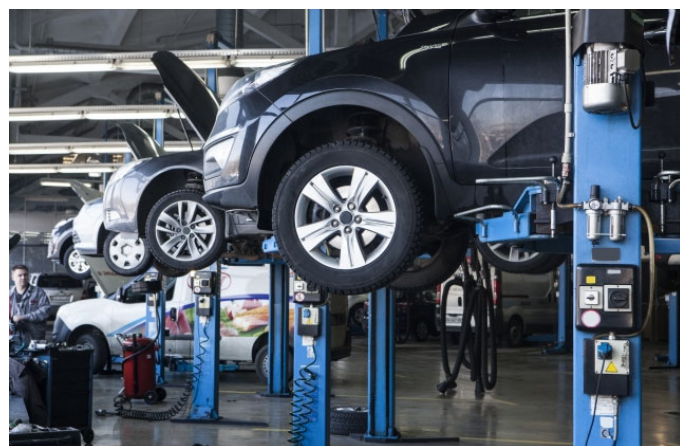

物理・化学特性（ハイテクペースト、スプレー共通）

日本語の安全データシート（SDS）を用意していますので、ご希望の際は弊社までお問合せください。

耐熱温度：-40℃～1,400℃

保存期間：24ヶ月（新品未開封の場合）

不活性：他の物質、合成ゴムなどを腐食させません

毒性：重金属は含みません

耐圧（DIN 53281-83）：230N/mm²

VKA-TEST（DIN 51350）積載荷重：3,600N

VKA-TEST（DIN 51350）溶接荷重：3,800N

VKA-TEST（DIN 51350）球面キャップ値（1分/1000N）：0.7mm

密度（20℃時）：1.42g/cm³

耐水性（DIN51807）：1～90℃

熱伝導率：0.7W/m.K

絶縁耐力：0.4kV/mm



<容 量>

ペースト

120g 入り（刷毛付き）※

26100012

450g 入り※

26100045

1kg 入り（取寄せ）

26100100

5kg 入り（取寄せ）

26100500

10kg 入り（取寄せ）

26100910

スプレー

400ml 缶※

27050400

※通常在庫品。
※1個から注文が可能。

輸入元 ウェスタン通商株式会社
〒164-0011 東京都中野区中央 5-39-13-603
TEL:03-5328-2530 FAX:03-5328-2531
E-mail:wts@western-tsusho.co.jp

JAPAN TOOL & DIE CO.,LTD.
JTD

日本金型産業株式会社
〒140-0011
東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F
TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766
E-mail : jtd@jtdtky.co.jp
URL : http://www.jtdtky.co.jp/