

PFフレキシコア

材質：1.2101 耐熱温度：150℃ 特許取得システム品


CUMSA
FLEXIBLE CORE

PF

UNDERCUTS



Patented

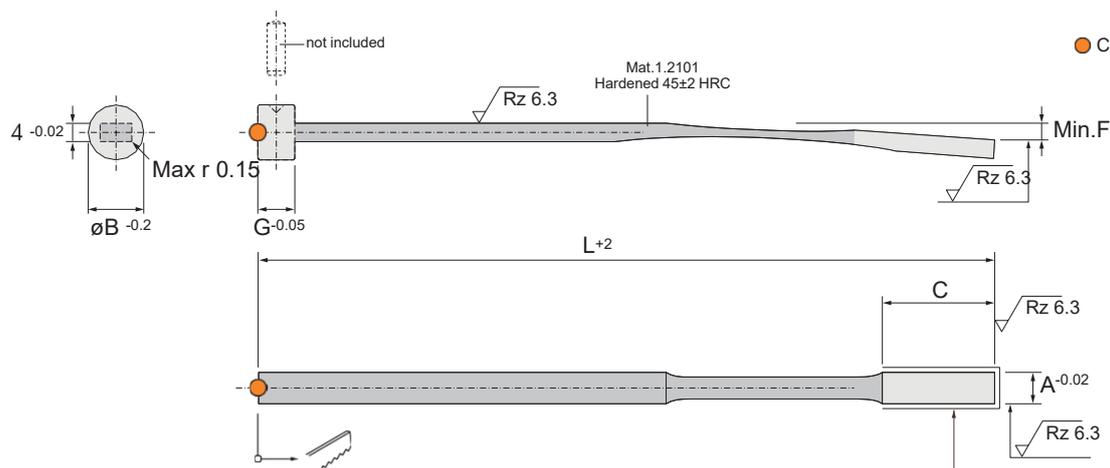

型番.	A	B	C	F	G	H	L	M	N	P	S	Balinit C®	Hardened
PF.044150	4	8	24	2.5	6	6	150	12	14	0.8	30	●	52±2 HRC
PF.054150	5	8	24	2.5	6	6.5	150	12	14	0.8	30	●	52±2 HRC
PF.064200	6	12	30	2.8	8	7.5	200	18	20	1	36	●	52±2 HRC
PF.0642WB	6	12	30	2.8	8	7.5	200	18	20	1	36	-	56±2 HRC
PF.084200	8	14	30	2.8	8	9	200	18	20	1	36	●	52±2 HRC
PF.0842WB	8	14	30	2.8	8	9	200	18	20	1	36	-	56±2 HRC
PF.104200	10	16	30	2.8	8	11	200	18	20	1	36	●	52±2 HRC
PF.1042WB	10	16	30	2.8	8	11	200	18	20	1	36	-	56±2 HRC
PF.124200	12	18	30	2.8	8	13	200	18	20	1	36	●	52±2 HRC
PF.1242WB	12	18	30	2.8	8	13	200	18	20	1	36	-	56±2 HRC

【特徴】

※Balinit C 表面コーティング有り無しの2種類があります。
※コア製品部は、研磨加工して直角度を出してからご使用ください。

設置ガイドライン

