


マイカ・ノズル バンドヒータ (米国 TEMPCO 製)

世界のよい品を安く早く

TEMPCO 製バンドヒータは特殊絶縁体（マイカ）を使用している為、高温耐熱仕様に優れた製品です。

バンドヒータの特徴

1. NHW（ステンレス製絶縁被覆リード線タイプ）及び NHL（ファイバークラス絶縁被覆リード線タイプ）のハイワット密度のバンドヒータです。MAX 温度：450°C、推奨ワット密度：8.5W/cm² 以下
2. 最小内径 22mm～最大内径 70mm までの豊富な規格品をメーカー標準在庫品として保持しています。
3. 締め付けバンドネジ部がコンパクトな設計となっている為、金型掘り込みサイズも小さくすみます。
4. 特注サイズも製作可能ですので、お問い合わせください。

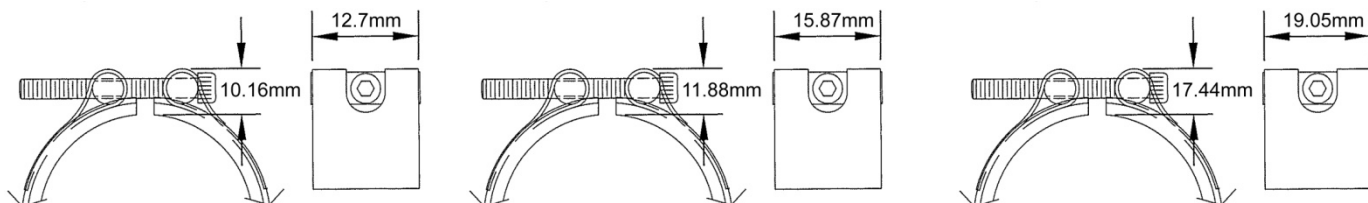

<50.8 I.D. — 6-32 スクリュー (3.5mm)


50.8~88.9 I.D. — 8-32 スクリュー (4.2mm)

>88.9 I.D. — 1/4-20 スクリュー (6.19mm)



標準リード線：300mm（リード線の延長も可能）

ステンレス被覆部：250mm

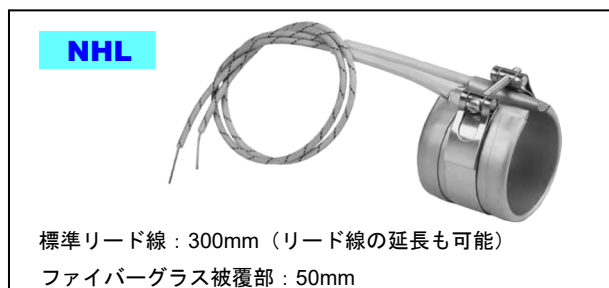

標準リード線：300mm（リード線の延長も可能）

ファイバークラス被覆部：50mm

内径 mm	幅 mm	ワット数	ワット密度 W/cm ²	型番 120V	型番 240V
22.2	25.4	85	7.6	NHW00130	NHW00131
25.4	25.4	100	7.3	NHW00100	NHW00101
25.4	25.4	125	9	NHW00132	NHW00133
25.4	38.1	150	7.3	NHW00102	NHW00103
25.4	38.1	200	9.6	NHW00104	NHW00105
25.4	50.8	250	9	NHW00106	NHW00107
31.8	25.4	175	9.3	NHW00108	NHW00109
31.8	31.8	125	5.3	NHW00156	NHW00157
31.8	31.8	250	10.5	NHW00158	NHW00159
31.8	38.1	250	8.8	NHW00110	NHW00111
38.1	22.2	100	4.8	NHW00160	NHW00161
38.1	25.4	100	4.2	NHW00162	NHW00163
38.1	25.4	150	6.2	NHW00112	NHW00113
38.1	25.4	200	8.4	NHW00114	NHW00115
38.1	31.8	250	8.4	NHW00164	NHW00165
38.1	38.1	150	4.2	NHW00134	NHW00135
38.1	38.1	200	5.6	NHW00116	NHW00117
38.1	38.1	250	7	NHW00136	NHW00137
38.1	38.1	275	7.6	NHW00118	NHW00119
38.1	38.1	300	8.4	NHW00138	NHW00139
38.1	50.8	300	6.2	NHW00120	NHW00121
38.1	63.5	350	5.9	NHW00122	NHW00123
38.1	63.5	400	6.7	NHW00166	NHW00167
38.1	76.2	400	5.6	NHW00124	NHW00125
38.1	76.2	500	7	NHW00170	NHW00171
44.5	38.1	200	4.6	NHW00174	NHW00175
44.5	38.1	225	5.1	NHW00140	NHW00141
44.5	38.1	250	5.7	NHW00176	NHW00177
44.5	38.1	300	6.8	NHW00178	NHW00179
50.8	38.1	300	5.9	NHW00142	NHW00143
50.8	50.8	400	5.9	NHW00144	NHW00145
54	25.4	100	2.8	NHW00126	NHW00127
54	25.4	200	5.4	NHW00184	NHW00185
54	50.8	200	2.8	NHW00128	NHW00129
57.2	25.4	225	5.7	NHW00146	NHW00147
60.3	25.4	250	6	NHW00148	NHW00149
63.5	25.4	300	6.8	NHW00150	NHW00151
63.5	38.1	200	2.9	NHW00152	NHW00153
63.5	38.1	350	5.3	NHW00186	NHW00187
69.9	38.1	400	5.4	NHW00188	NHW00189

内径 mm	幅 mm	ワット数	ワット密度 W/cm ²	型番 120V	型番 240V
22.2	25.4	85	7.6	NHL00130	NHL00131
25.4	25.4	100	7.3	NHL00100	NHL00101
25.4	25.4	125	9	NHL00132	NHL00133
25.4	38.1	150	7.3	NHL00102	NHL00103
25.4	38.1	200	9.6	NHL00104	NHL00105
25.4	50.8	250	9	NHL00106	NHL00107
31.8	15.9	100	8.5	NHL00154	NHL00155
31.8	25.4	175	9.3	NHL00108	NHL00109
31.8	31.8	125	5.3	NHL00156	NHL00157
31.8	31.8	250	10.5	NHL00158	NHL00159
31.8	38.1	250	8.8	NHL00110	NHL00111
38.1	22.2	100	4.8	NHL00160	NHL00161
38.1	22.2	100	4.2	NHL00162	NHL00163
38.1	25.4	100	4.2	NHL00112	NHL00113
38.1	25.4	150	6.2	NHL00114	NHL00115
38.1	25.4	200	8.4	NHL00116	NHL00117
38.1	31.8	250	8.4	NHL00118	NHL00119
38.1	31.8	250	8.4	NHL00164	NHL00165
38.1	38.1	150	4.2	NHL00134	NHL00135
38.1	38.1	200	5.6	NHL00116	NHL00117
38.1	38.1	250	7	NHL00136	NHL00137
38.1	38.1	275	7.6	NHL00118	NHL00119
38.1	38.1	300	8.4	NHL00138	NHL00139
38.1	38.1	300	6.2	NHL00120	NHL00121
38.1	50.8	300	6.2	NHL00120	NHL00121
38.1	50.8	300	6.2	NHL00120	NHL00121
38.1	63.5	350	5.9	NHL00122	NHL00123
38.1	63.5	350	5.9	NHL00122	NHL00123
38.1	63.5	400	6.7	NHL00166	NHL00167
38.1	63.5	400	5.6	NHL00124	NHL00125
38.1	76.2	350	4.8	NHL00168	NHL00169
38.1	76.2	400	5.6	NHL00124	NHL00125
38.1	76.2	500	7	NHL00170	NHL00171
44.5	25.4	175	6	NHL00172	NHL00173
44.5	38.1	200	4.6	NHL00174	NHL00175
44.5	38.1	225	5.1	NHL00140	NHL00141
44.5	38.1	250	5.7	NHL00176	NHL00177
44.5	38.1	300	6.8	NHL00178	NHL00179
44.5	38.1	300	6.8	NHL00178	NHL00179
44.5	76.2	500	5.7	NHL00180	NHL00181
50.8	25.4	200	5.9	NHL00182	NHL00183
50.8	38.1	300	5.9	NHL00142	NHL00143
50.8	50.8	400	5.9	NHL00144	NHL00145
54	25.4	100	2.8	NHL00126	NHL00127
54	50.8	200	2.8	NHL00128	NHL00129
57.2	25.4	225	5.7	NHL00146	NHL00147
60.3	25.4	250	6	NHL00148	NHL00149
63.5	25.4	300	6.8	NHL00150	NHL00151
63.5	38.1	200	2.9	NHL00152	NHL00153
63.5	38.1	350	5.3	NHL00186	NHL00187
63.5	38.1	400	5.4	NHL00188	NHL00189



東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F
TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766

※ カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。

ヒータ関連 B-370-a-201104



ミニコイル ヒータ

(TEMPCO 製)

- ◆ 多数個取り精密金型のホットランナーノズル用のバンド・ヒータとして最適です。
- ◆ 発熱体をコイル状に巻いて直接温める為、
 - 1) 発熱ムラがない。
 - 2) 昇温が早い。
 - 3) 対衝撃性に強い。
 といった特徴があります。
- ◆ 内径は最大 63.50mm まで対応可能です。

サイズ : mm

取付金具タイプ		内径	長さ	ワット	ボルト	型番 / ヒータのみ	型番 / センサー Jタイプ付き
カム(軸) 締め付け タイプ		19	30.5	149	240	HRN00100	HRY00110
		19	30.5	268	240	HRN00101	HRY00111
		19	44.4	268	240	HRN00102	HRY00112
		19	50.8	323	240	HRN00103	HRY00113
		22.2	30.5	268	240	HRN00104	HRY00114
		25.4	30.5	300	240	HRN00105	HRY00115
		25.4	25.4	318	240	HRN00106	HRY00116
		25.4	30.5	350	240	HRN00107	HRY00117
		25.4	50.8	440	240	HRN00108	HRY00118
		12.7	31.7	120	240	HRN00109	HRY00119
スクリュー 締め付け タイプ		19	30.5	149	240	HRN01100	HRY01113
		19	30.5	268	240	HRN01101	HRY01114
		19	63.5	323	240	HRN01102	HRY01115
		22.2	30.5	268	240	HRN01103	HRY01116
		22.2	50.8	300	240	HRN01104	HRY01117
		22.2	44.4	350	240	HRN01105	HRY01118
		19	30.5	400	240	HRN01106	HRY01119
		19	50.8	272	240	HRN01107	HRY01120
		19	50.8	400	240	HRN01108	HRY01121
		19	30.5	186	240	HRN01109	HRY01122
		38.1	63.5	675	240	HRN01110	HRY01123
		44.4	44.4	450	240	HRN01111	HRY01124
		63.5	38.1	380	240	HRN01112	HRY01125

- * Kタイプセンサーの取り付けも可能です。
- * 標準リード線は 1800mm となります。
- * 最低発注数量は 5 ヶからとなります。
- * 納期は都度メーカーに確認させていただきます。



東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F
 TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766
 URL : <http://www.jtdtky.co.jp>
 E-mail : jtd@jtdtky.co.jp